COBURN TECHNOLOGIES
WWW.COBURNTECHNOLOGIES.COM

VELOCITY LTE

SISTEMA DE RECUBRIMIENTO POR CENTRIFUGADO

PLATAFORMA PREMIADA DE VELOCITY EN UN ESPACIO MAS PEQUEÑO

TRES ESTACIONES: LAVADO, APLICACIÓN DE LACA, CURADO UV

VARIACION DE RECETAS PARA CUSTOMIZACIÓN DE ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO Y TIEMPO DE CURADO

	Electricidad	Dimensiones (A x F x A)	Peso	Rendimiento
VELOCITY LTE	Fase única 120V / 8A / 60Hz (una salida req.)	37.25"A x 28"F x 70"A 946 x 711 x 1778mm	573lbs/ 260kg	Hasta 80 lentes por hora

COBURN TECHNOLOGIES

CARACTERÍSTICAS

VELOCITY LTE

SISTEMA DE RECUBRIMIENTO POR CENTRIFUGADO

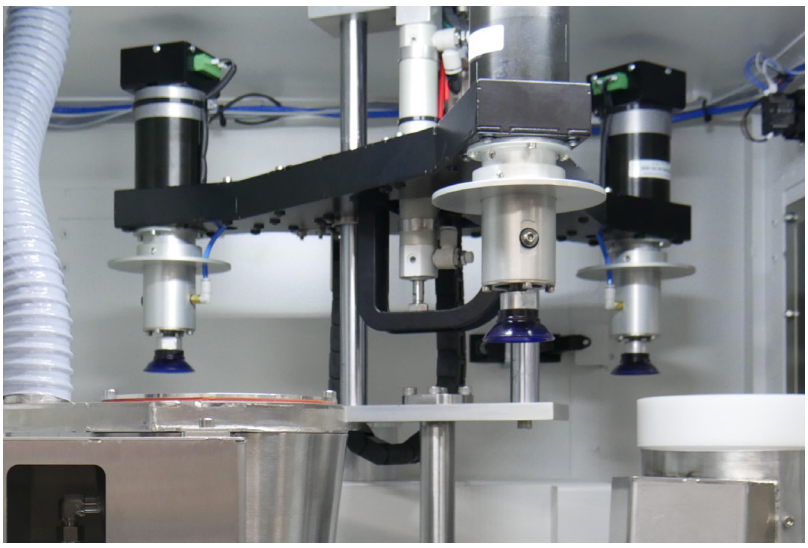

Tecnología de Recubriemiento Semi-Automatizado de Tres Estaciones Proceso de Recubrimiento

El sistema de recubrimiento por centrifigado Velocity LTE permite tener un alto control y un proceso rápido dando un rendimiento de 80 lentes por hora. Se puede controlar cada espiga convenientemente por el operador, lo que permite aplicar un recubrimiento preciso a las especificaciones requeridas. El Velocity LTE opera en un sistema basado en recetas definidas por el tipo de recubrimiento, material o geometría del lente. Este sistema también ofrece procesos y perfiles diferentes de curado para eliminar la deformacion de materiales de alto indice.

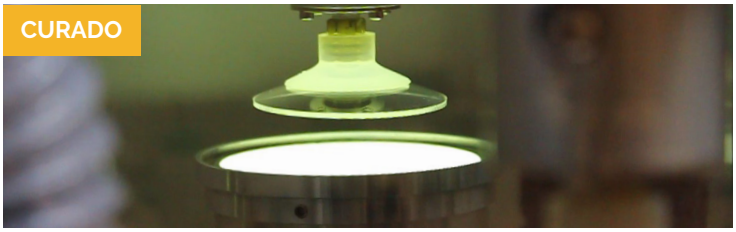

Processo de Recubrimiento

MANUAL

CARGA FACIL
El operador coloca manualmente la lente en el chupon dentro de la máquina.

AUTOMATIZADO

ESTACION DE LAVADO
Incluye ensamblaje rotativo de lavado / secado accionado por un motor de corriente continua, con aire seco filtro coalescente, bomba d agua a alta presión y un ventilador de extracción de niebla.

ESTACION DE RECUBRIMIENTO
La estación de recubrimiento con control térmico mantiene consistente la viscosidad del recubrimiento.

ESTACION DE CURADO UV
Diseñado para reducir y hasta eliminar deformación de lentes de alto índice.

MANUAL

DESCARGA FACIL
El operador fácilmente retira el lente de forma manual.