COBURN TECHNOLOGIES
WWW.COBURNTECHNOLOGIES.COM

COBALT NXT & NXT+

Generador Automatizado Digital

AUTOMATIZACIÓN COMPLETA

MICROGRABADO INTEGRADO

CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA

COBURN TECHNOLOGIES

CARACTERÍSTICAS

COBALT NXT & NXT+

GENERADORES AUTOMATIZADOS DE LENTES

Listo para la automatización

Cobalt NXT tiene la capacidad de ser convertido al NXT +, una máquina totalmente automatizada para laboratorios que buscan completamente automatizar sus procesos del tallado digital.

Micrograbado integrado

Cobalt NXT tiene micro-grabador integrado dentro de la máquina, con capacidad para producir simples formas y alfanuméricos utilizando el eje secundario. Elimina la necesidad de comprar adicional equipos de grabado lazer.

Calidad de lente superior

La calidad de las lentes producidas en el Cobalt NXT es superior a la de los generadores anteriores. El Cobalt NXT es diseñado para procesar todos los materiales de lentes (1.498 a 1.74).

Mayor Capacidad Productiva

Equipado con mayor velocidad y rendimiento que el Cobalt NX, que permite procesar trabajos más rápido.

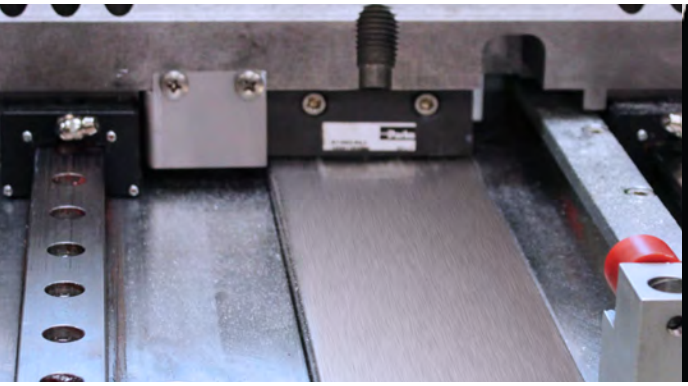

Calibración automática

La calibración manual aún está disponible para esos clientes queriendo seguir controlando este proceso, pero para aquellos que quieran una máquina automatizada, Cobalt NXT viene construido con calibración automática para procesos más rápidos y eficientes. El ajuste de altura del cortador sigue siendo manual.

Corte interrumpido

El corte interrumpido trae una nueva característica a los generadores digitales de Coburn, que es disponible en ambos el eje x y eje v, eliminando la necesidad detener una trituradora.

Niebla fría/corte en seco

Con tecnologia de niebla fria/corte en seco, se elimina la necesidad de invertir en un sistema costoso de reciclaje de agua.

	Electricidad	Dimensiones (W x D x H)	Peso	Rango de curvas	Opciones	Capacidad
NXT	230V, 10A	56" x 36" x 65" 1422 x 914 x 1651mm	1415lbs 642kg	+7 to -20	Automatizacion Calibracion Manual	40 lentes/hora digitales 120 lentes/hora convencionales
NXT+	230V, 10A	73" x 36"x 65" 1854 x 914 x 1651mm	1525lbs 692kg	+7 to -20	Calibracion Manual	40 lentes/hora digitales 120 lentes/hora convencionales